

Keuzematrix Coatingsystemen	Nylo Coating Thix	Nylo Topcoat PU/WV	Nylo EP Coat WV	Nylo Cleancoat WV
<b>WANDEN BINNEN:</b>				
Bakkerij	x	x	x	x
Clean room		x	x	x
Dierenverblijf		x	x	x
Horeca		x	x	x
Kelder	x	x	x	x
Keuken	x	x	x	x
Laboratorium		x	x	x
Natte ruimte		x	x	x
Sanitaire ruimte		x	x	x
School	x	x	x	x
Trapopgang/ portiek	x	x	x	x
Voedingsmiddelenindustrie		x	x	x
Ziekenhuis		x	x	x
<b>WANDEN BUITEN:</b>				
Behandeld beton, steenachtig	x	x	x	x
Onbehandeld beton, steenachtig	x	x		
<b>DIVERSE OBJECTEN:</b>				
Belijning, magazijn e.d.		x	x	
Belijning, parkeerterrein e.d.		x	x	
Laboratoriumtafel, hout, blank				
Staalconstructie, binnen		x	x	
<b>DIVERSE ONDERGRONDEN:</b>				
Anhydriet	x	x	x	
Beton, monoliet	x	x	x	
Cementgebonden pleisterlaag	x	x	x	x
Egaline	x	x	x	
Gipsgebonden pleisterlaag	x	x	x	x
Metselwerk	x	x	x	x
MBI	x	x	x	x
Oude 2-c epoxycoating		x	x	x
Plaatmateriaal, hout, vloer	x	x	x	
Plaatmateriaal, hout, wand	x	x	x	x
Raaplaag	x	x	x	x
Tranenplaat	x			
Vloertegels, geglaazuurd	x			
Wandtegels, geglaazuurd	x			
Zandcementdekvloer	x	x	x	



Keuzematrix Coatingsystemen	Nylo Coating Thix	Nylo Topcoat PU/WV	Nylo EP Coat WV	Nylo Cleancoat WV
<b>VLOEREN BINNEN:</b>				
Berging	x	x	x	
Woonkamer/slaapkamer	x	x	x	
Dierenverblijf		x		
Gang, school, industrie e.d.		x	x	
Garagevloer		x	x	
Kantine		x	x	
Kantoor		x	x	
Ketelruimte	x	x	x	
Keuken	x	x	x	
Laboratorium		x	x	
Magazijn (licht transport)	x	x	x	
Magazijn (zwaar transport)		x	x	
Parkeergarage		x		
Productieruimte (licht transport)	x	x	x	
Productieruimte (zwaar transport)		x		
Productieruimte (licht chem. belasting)		x	x	
Sanitaire ruimte		x	x	
Showroom	x	x	x	
Trap, beton, antislip		x		
Werkplaats		x		
Winkel		x	x	
<b>VLOEREN BUITEN</b>				
Balkon- galerijvloer, beton		x	x	
Balkon- galerijvloer, beton, antislip		x	x	
Balkon- galerijvloer, hardhout, antislip			x	
Parkeerdek, beton, antislip		x	x	
Perron, antislip		x	x	
Stelconplaat		x	x	
Trap, beton, antislip		x	x	

Het overzicht geeft een indicatie over de verschillende mogelijkheden.  
Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

# NYLO®

Care2Coat


Nylo wand- en vloercoatings

## Hygiëne

voedingsmiddelenindustrie - verpleeghuizen -  
laboratoria - ziekenhuizen - keukens



NYLO is een merk van Nelf Lakfabrieken BV  
Nieuweweg 5 9073 GN Marrum / P.O. Box 26 9172 ZS Ferwert Holland  
T +31(0)518-418000 - F +31(0)518-418001 - www.nylocoatings.nl

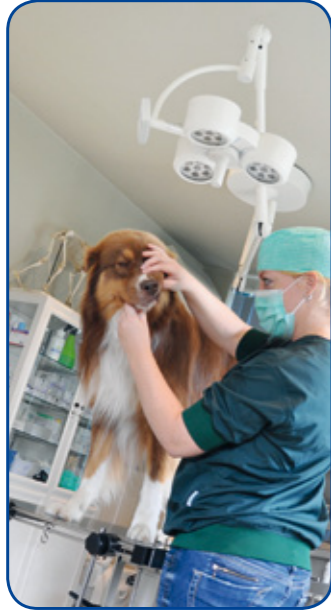

## ■ Nylo, al ruim 40 jaar een duurzame oplossing!

Nylo is door de jaren heen uitgegroeid tot een volwaardig productenpakket voor wanden en vloeren. Met Nylo heeft u een totaalpakket in handen wat u voor vele binnen en buiten toepassingen kunt gebruiken. Ook in omgevingen die moeten voldoen aan de HACCP regelgeving heeft u met Nylo het juiste assortiment tot uw beschikking.

Binnen de voedingsmiddelenindustrie en de zorgsector speelt veiligheid van voedsel een cruciale rol. Bacteriën en/of schimmels kunnen zich nestelen op ondergronden of in kieren die moeilijk bereikbaar zijn. Het reinigen van dergelijke ondergronden is veelal ingewikkeld, waardoor de omgeving nooit helemaal vrij is van micro-organismen. De hygiënecoatings van Nylo zijn biocidevrij en speciaal ontwikkeld om de aanhechting van vuil tegen te gaan waarin bacteriën en schimmels zich kunnen nestelen en ontwikkelen. De hoge mate van bescherming vindt haar kracht in het zeer sterk verdichte oppervlak waardoor vuil als voedingsbodem voor micro-organismen zich vrijwel niet aan de ondergrond kan hechten. Dit zorgt, mede door de bijzonder goede reinigbaarheid voor een gezonde werkomgeving.

### Nylo Coating Thix

#### Extreem sterke hygiënecoating voor wanden en vloeren

In omgevingen waar het uiterste wordt verlangd van een coating qua belastingsgraad, de hoogste reinigbaarheidsklasse en duurzaamheid is Nylo Coating Thix al ruim 40 jaar dé oplossing. Met een zeer sterke naadloze en verdichte wand- en vloerafwerking op o.a. beton, tegelwerk en staal kunnen chemicaliën en zuren op geen enkele manier tot de ondergrond doordringen. Eenmaal droog laat Nylo Coating Thix geen geur- en smaakstoffen na waardoor bijvoorbeeld voedingsmiddelen niet beïnvloed worden in hun kwaliteit. Het contact van etenswaar met de coating is daardoor helemaal veilig. Deze hoogwaardige coating is in alle opzichten uniek en wordt mede daardoor al tientallen jaren door gerenommeerde fabrikanten voorgeschreven in ondermeer de foodsector en zuivelindustrie. De sterke combinatie van duurzame slijtvastheid, zeer hoge reinigbaarheid en bestendigheid tegen chemicaliën gecombineerd met een vrijwel reukloze applicatie maakt dit product bij uitstek geschikt voor hygiënegevoelige omgevingen. Tijdens het aanbrengen van het Nylo Coating Thix systeem kan in de meeste gevallen zelfs het productieproces gewoon doorgaan.

### Nylo Topcoat PU/WV

#### Waterverduerbare 2-componenten aflak met zeer hoge slijtvastheid

Nylo Topcoat PU/WV is dé waterverduerbare oplossing voor het zeer goed reinigbaar en chemicaliënbestendig afwerken van uiteenlopende ondergronden. Nylo Topcoat PU/WV is bijzonder slijtvast. De toplaag van de behandelde oppervlakte blijft superstrak, zelfs onder zware molest. Zowel binnen als buiten toepasbaar met een hoge buitenduurzaamheid.



Nylo Topcoat PU/WV is breed inzetbaar voor toepassingen zoals (antislip)vloeren, staalconstructies maar bijvoorbeeld ook voor het afwerken van tafelbladen en stalen (lift)deuren, leuningen en andere zwaarbelaste onderdelen. Daarnaast ook uitermate geschikt als stootvaste hygiënische wand- en vloerafwerking. Nylo Topcoat PU/WV is een 2-componenten aflak met een lage zijdeglans op basis van hoogwaardige polyurethaan. Door de eigenschappen uitstekend inzetbaar als totaalsysteem maar ook als toplaag over bestaande of nieuwe epoxy systemen of muurverven.

### Nylo EP Coat WV

#### Waterverduerbare coating voor chemicaliën belaste wanden en vloeren

Door de samenstelling van deze waterverduerbare epoxy coating is deze in het bijzonder goed te gebruiken voor wanden en vloeren die vaak belast of schoongemaakt worden met de meest gangbare chemicaliën en desinfecteermiddelen, zoals in ziekenhuizen, luchtkanalen, laboratoria of in de voedingsmiddelen industrie. De coating is toepasbaar op betonnen en cementgebonden vloeren, maar ook als sterke wandafwerking op cementgebonden stuclagen, met muurverf behandelde muren en glasweefsel. Ook geschikt als eindlaag over instrooisystemen en epoxy reparatiemortels. Daarnaast ook uitermate geschikt als stootvaste hygiënische wand- en vloerafwerking. Nylo EP Coat WV is toepasbaar op minerale of reeds gecoate vloer- en wandoppervlakken en op vloeren binnen waarbij een normale of middelzware belasting is vereist zoals vloeren in wachtkamers en kantines, opslagruimten, archieven, gangen, magazijnen enz.

### Nylo Cleancoat WV

#### Muurverf voor vochtige hygiënegevoelige ruimtes

Voor vochtige ruimtes waar hygiëne en een goede reinigbaarheid zeer belangrijk zijn maar waar geen zware coatingsystemen ingezet kunnen of hoeven worden kan de Nylo Cleancoat WV worden ingezet. Het toepassingsgebied van Nylo Cleancoat WV heeft zich vooral toegespitst op het creëren van een verdicht oppervlak met een hoog reinigbaar karakter. Het product is dan ook vervaardigd uit een specifieke combinatie uitgebalanceerde hoogwaardige grondstoffen met uitstekende eigenschappen. Nylo Cleancoat WV is een muurverf die goed te gebruiken is op muren en plafonds zowel binnen als buiten. Door de speciaal geselecteerde samenstelling en technologie is een dermate verdicht oppervlak ontstaan dat deze een hoge mate van ongevoeligheid voor aangroei van organismen heeft zonder toevoeging van werkzame biociden. De muurverf geeft een zeer mooi semi-mat resultaat en is oplosmiddelarm op basis van een acrylaat bindmiddel combinatie. Zonder aanzetten kun je de meest uiteenlopende ondergronden afwerken. Het is nagenoeg reukloos en daardoor perfect te gebruiken in de minder zwaar belaste ruimtes van melk- en kaasfabrieken, badkamers, instellingskeukens, zorgsector, voedingsmiddelenindustrie en ziekenhuizen.



*De met een NYLO Cleankeur keurmerk aangeduide producten voldoen aan de hoogste kwaliteit- en reinigingseisen. De producten uit deze folder voldoen allemaal aan dit keurmerk.*

Een uitgebreid toepassingschema van bovenstaande producten is op de achterzijde van deze folder opgenomen. Voor deskundig advies omtrent bovenstaande producten of andere wand- en/of vloercoatings uit het Nylo assortiment kunt u ook contact opnemen met de Helpdesk Technische Service & Advisering | T. 0518-418012 of [advieservice@nelfpaints.com](mailto:advieservice@nelfpaints.com)